



Jörnträhus HUSTILLVAL & LEVERANSBESKRIVNINGAR

Varje hus som lämnar oss är unikt

Jörnrähus är ett genuint företag med en lång historik. Jörnrä grundades redan 1932 och har sedan dess utvecklat en lokal erfarenhet och kunskap när det gäller förädling och hantering av träprodukter. Sedan 1960-talet har det producerats och byggts timmerhus i Jörn, detta faktum gör att man kan känna sig trygg med att välja en husbyggsats från oss.

Jörnrähus i Jörn AB ägs av Contractor Bygg Holding Norr AB.

Vi är numera ett komplett husföretag med ett modernt produktutbud som sträcker sig allt från privatkunders fritidshus till företagskunder som anlitar vår kunskap och produktionskapacitet inom husbyggnation.

Fritidshus inom premiumsegmentet

Det klassiska korsknutade timmerhuset från Jörnrähus har numera även ett starkt komplement i blockbyggda panelhus. Modernt utformade hus med praktiska och väl fungerade planlösningar ligger till grund för samtliga av våra modeller.

Unika och personliga husmodeller

Att skapa unika och personliga husmodeller är fortfarande vår absoluta specialitet. Känslan av att tillsammans kunna utveckla just sitt drömhushus är fantastisk och något som alla husägare bör få uppleva. Processen att själv forma sitt boende speglar ofta ägarnas karaktärer och intressen, vanligtvis blir huset en betydande och naturlig del av ägarnas identitet.

Vare sig man önskar ett mindre fritidshus eller kanske söker ett mer representativt boende finner man bland vårt husprogram standardmodeller som kan ligga till grund för just detta.

Innehåll

Generell konstruktion och byggnadsteknik

Om våra standarder och tillval	sid 4
Våra timmerhus – väggkonstruktion, MEGA-knuten, m m	sid 5
Våra blockhus – väggkonstruktion, ytterpanel, m m	sid 6

Yttertak

Betongpanna, plåttak, plåtbeslagning, takpapp	sid 8
---	-------

Invändig beklädnad

Golv, innerpanel, innertak	sid 9
----------------------------	-------

Fönster & dörrar

Fönster	sid 9
Ytterdörrar & innerdörrar	sid 10

Övrigt

Kök	sid 11
Trappa & loftstege	sid 11
Listverk	sid 11
Bastu	sid 11
Energi	sid 11

Leveransbeskrivningar

Jörnrähusstandard Timmerhus	sid 12
Jörnrähusstandard Blockhus	sid 13
Ekonomistandard Timmerhus	sid 14
Ekonomistandard Blockhus	sid 15

Våra hustyper & tillval

Tillvalen för att skapa just ditt drömhus

Vår förhoppning är att Ni direkt skall kunna finna ert drömhus bland våra standardmodeller, ofta behövs det bara smärre justeringar för att skapa den personliga känsla man eftersträvar.

Nedan kommer Ni kunna finna beskrivet hur konstruktioner är utformade, vad som är standard samt vilka tillval som vi direkt kan erbjuda.

Olika standarder gäller för **Jörnträhusstandard** och **Ekonomistandard**, tillvalen är oftast kompatibla med båda varianterna.

Hitta rätt tillval – lär dig vilka ikoner att kolla efter...

Hustyper

T Timmerhus

B Blockhus

Standarder

J Jörnträhusstandard

E Ekonomistandard

Tillval

T Tillval

Våra timmerhus

Det klassiska korsknutade timmerhuset – en hustyp som andas kvalité och trygghet

Den känsla som ett massivt trähus ger är svårt sätta ord på, kan hända är det just det faktum att metoden med att timra upp huset stock för stock från grunden ligger nedärvt i våra gener och som därmed ger den känsla vi så högt värderar. Timmerhusets ytterväggar utgör den bärande konstruktionen till hela byggnaden, precis som det klassiska timmerhuset alltid varit konstruerat. På de invändigt väggarna finns OSB-skivor och gips för att ge en stark och formstabil inre väggyta. I utförandet ekonomistandard gäller endast gips som invändig väggbeklädnad.




Passivluftade timmerstommar

JÖRNTRÄHUSSTANDARD

Med en ledande ställning inom korsknutstimmerade hus av massiv furu tar vi nu ytterligare ett steg i utvecklingen när det gäller ekonomi och inomhusmiljö. För att följa de allt högre energikrav som ställs och önskas isolerar vi våra hus ytterligare. Som en följd av detta har vi ett utvecklat system för passivt luftade timmerstommar, detta för att säkerställa att våra hus inte utsätts för kondens eller andra yttre angrepp som ökad isoleringsmängd kan framkalla.

TILLVAL

Extra isolering om 50 mm i vägg samt 70 mm takisolering.

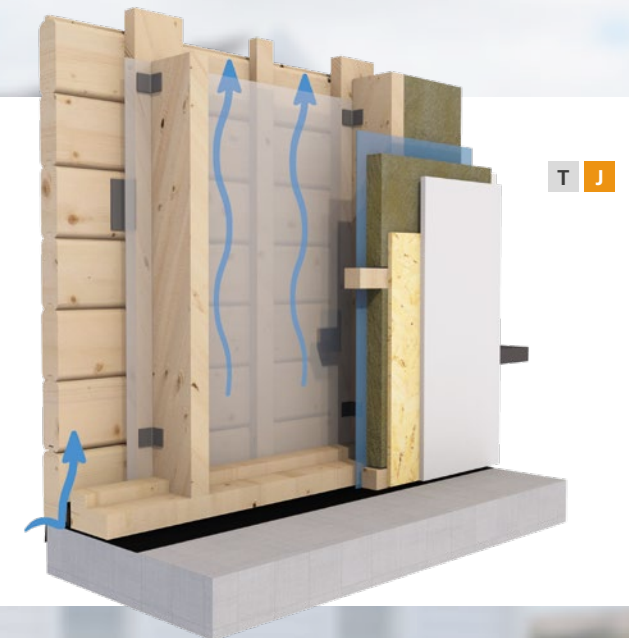

MEGA-knuten

TILLVAL

MEGA-knuten är ett tillval till Timmerhusen vilken enkelt monteras på befintliga knutar för att ge ett ytterligare massivt utseende. Med flertalet större timrade husmodeller får man med detta tillval ett mer anpassat utseende som harmoniserar med huskroppen. Principen är lika enkel som genial. MEGA-knuten monteras snabbt och enkelt på de existerande knutarna när huset är färdigbyggt.

Vårt massiva furutimmer med tjocklek på 58 mm blir med MEGA-knuten hela 100 mm tjock och med bibehållen klassisk profil.



Våra blockhus

Fritidshus inom premiumsegmentet – blockhus med unik touch

Våra blockhus levereras som prefabricerade storblock, dessa har producerats i torra och väl anpassade fabrikslokaler i Jörn för att kunna säkerställa högsta kvaliteten. Storblock medger dessutom en snabb och rationell montering på byggarbetsplatsen.

Blockbyggda hus ger en betydligt större möjlighet till mer avancerade konstruktioner och designlösningar än vad timmerhusen generellt kan erbjuda.



Blockhusens väggkonstruktion

JÖRNTRÄHUSSTANDARD

Vårt blockhuskoncept och dess konstruktion följer gängse normer och standardutföranden. Med en väl isolerad korsreglad stomme, vilken minimerar eventuella köldbryggor, erbjuds en god ekonomi samt ett gott inomhusklimat. Gipsklädda OSB-skivor på samtliga invändiga väggar ger en formstabil inneryta färdig för målning och tapetsering. Samtliga innerväggar levereras med ljudisolering som standard.

TILLVAL

Extra isolering om 50 mm i vägg samt 70 mm takisolering.



Ytterpanel

JÖRNTRÄHUSSTANDARD


Grundmålad Z-panel är standard som ytterpanel. Dessa finns både för liggande samt stående utförande.

TILLVAL

Limträpanel bredd 300 mm.

TILLVAL

Huggen timmerpanel. Lösa knutar kan tillföras.



Yttertak

Betongtakpanna

JÖRNTRÄHUSSTANDARD


Benders 2-kupig betongpanna Palema gäller vid Jörnträhusstandard med undantag för modellerna Aspliden, Nygård, Trend, Skärudden.



Plåttak

TILLVAL

Rediviva.

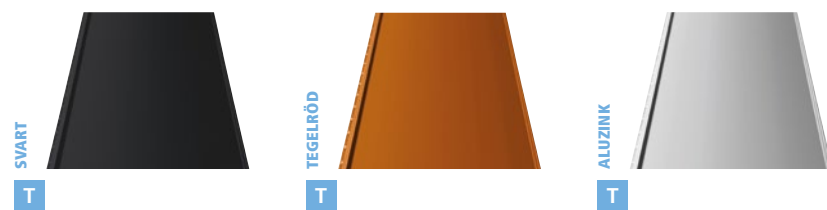

Plåttak

TILLVAL

Exklusiv.



Takpapp

EKONOMISTANDARD

Takpapp används för Ekonomistandard samt för modellerna Aspliden, Nygård, Trend och Skärudden.



Plåtbeslagning

JÖRNTRÄHUSSTANDARD

Regnvattensystem – vit.

TILLVAL

Regnvattensystem – svart eller aluzink.




Golv, panel, innertak & fönster

Innergolv

JÖRNTRÄHUSSTANDARD EKONOMISTANDARD

Våra innergolv kommer från Tarkett.

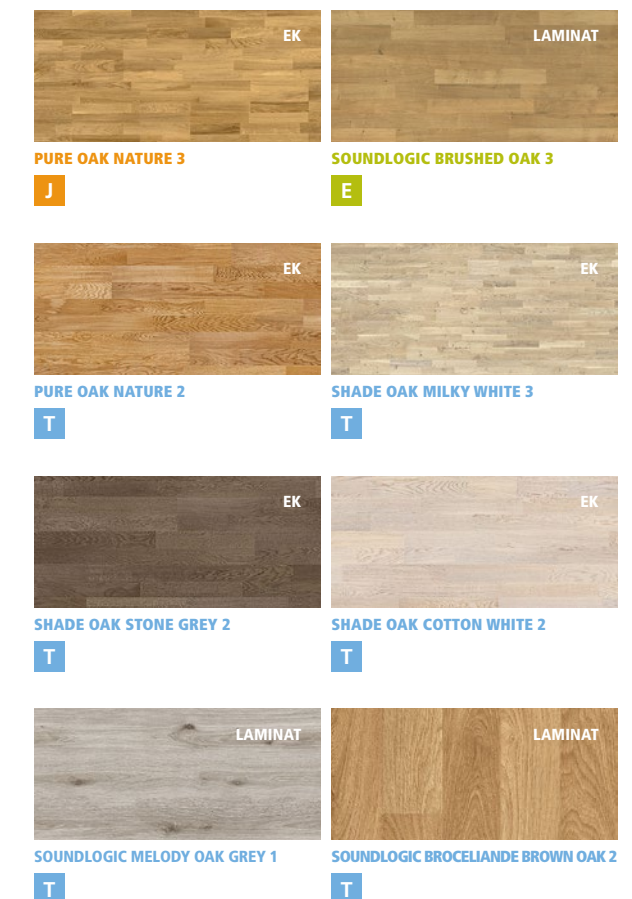

Innerpanel

TILLVAL

Furuväggpanel med timmerprofil, obehandlad



Fönster

JÖRNTRÄHUSSTANDARD EKONOMISTANDARD

Vitmålade 3-glas delvis fasta, delvis öppningsbara träfönster.



Innertak

JÖRNTRÄHUSSTANDARD EKONOMISTANDARD

Innertak från Elittak med vit struktur är standard.



Dörrar

Ytterdörr

JÖRNTRÄHUSSTANDARD EKONOMISTANDARD

NorDan modell Linjalen är standard på alla hus. Vitmålad och komplett med beslagning.



LINJALEN
J E



KVADRATEN
T



VENUS
T



LEJONET
T



LINJALEN PARDÖRR
T

Innerdörr

JÖRNTRÄHUSSTANDARD EKONOMISTANDARD

GK-dörren modell Rakel 1 ingår i Jörnträhusstandard och model Slät ingår i Ekonomistandard. Vitmålade och komplett med beslagning.



RAKEL 1
J



SLÄT
E



ODEN 3
T




RAKEL 1 SKJUTDÖRR
T

Listverk, kök, trappa & bastu


Listverk

JÖRNTRÄHUSSTANDARD EKONOMISTANDARD

Invändigt listverk som ingår i våra husmodeller är vita släta foder, golvssocklar i eklasyr, vita taklister (hålkäl).



SLÄTA FODER



SLÄTA GOLVSOCKLAR



TAKLISTER



ALLMOQE GOLVSOCKET



ALMOQE FODER

Kök

JÖRNTRÄHUSSTANDARD

Electrolux Sentens kök inklusive vitvaror enligt standardritning.



ELECTROLUX SENTENS – VITA SLÄTA LUCKOR


J

ELECTROLUX
HJÄLPER DIG
SKAPA DIN EGEN
VARIANT PÅ
KÖKET!

Trappa/loftstege

JÖRNTRÄHUSSTANDARD EKONOMISTANDARD

Drömtrappor Solid 1.1.2 vit/eklasyr eller loftstege i furu.



DRÖMTRAPPOR SOLID 1.1.2

J



LOFTSTEGE FURU – OBEHANDLAD


E

Bastu

TILLVAL

Bastun består av väggpanel, takpanel samt bastulavar i aspmaterial. Rökfärgad glasdörr med asp-karm ingår.

BASTU
T

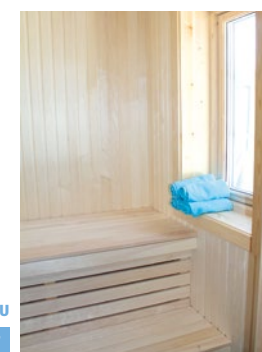

Energi

TILLVAL

Energibehovsberäkning erbjuds som tillval.

ENERGIBEHOVSBERÄKNING

T



Jörnträhus

Leveransbeskrivning Jörnträhusstandard Timmerhus

2018-01-01

Jörnträhusstandard gällande: Timmerhus

Ytterväggar

- Korsknutsstomme av Norrlandsfura 58x136mm. profilhyvlat timmer, uppmärkt och färdigt för montering.
- Luftspalt 25mm + vindsydd
- Stående glidreglar + 120mm isolering
- Åldersbeständig plastfolie.
- Liggande regel 45mm + 45mm isolering
- Väggbeklädnad gips + förstärkningsskiva (OSB)

Timmer innerväggar

- Profilhyvlat timmer 58x136mm
- Glidreglar på var sida timmerväggen
- 45mm ljudisolering
- 13mm gipsskiva + 11mm Förstärkningsskiva (OSB) på var sida timmervägg

Innerväggar

- Regelstomme + 45mm ljudisolering
- 11mm Förstärkningsskiva (OSB) + 13mm gipsskiva på var sida vägg

Tak

- Betongtakpannor svart som standard undantaget Aspliden och Trend-serien vilka levereras med ytpapp
- Strö och bärläkt (när gällande)
- Underlagspapp
- 20mm Råspont + takutstick grundmålad vit
- Avluftning
- Yttertakregel + takåsar (alternativt takstolslösning) + 315mm isolering
- Åldersbeständig plastfolie
- Spikläkt
- Innertaksskivor (Elittak vit struktur)

Takkonstruktionen är beräknad för snözon 3. Vid större snölaster förstärks konstruktionen mot pristillägg

Fönster och fönsterdörrar

- Vitmålad 3 glas delvis fasta, delvis öppningsbara träfönster. Vita fönsterbleck. Kompletta beslagning.
- Vitmålad 3 glas träfönsterdörrar. Vita tröskelbleck. Kompletta beslagning.
- Insynsskyddade fönsterglas (Cotswold) i wc.
- Säkerhetsglas enligt BBR

Dörrar

- Entrédörr: Bordören Linjalen vitmålad. Kompletta beslagning inkl. låscylinder.
- Innerdörrar: GK dörren Rakel 1 vitmålad inklusive beslagning

Mellanbjälklag (Vid loft eller övervåning)

- Ekparkett (Tarkett Pure EK nature TreS) inklusive underlagsfoam
- 22mm Golvspånskiva
- Regelstomme + 95mm ljudisolering + spikläkt
- Innertaksskivor (Elittak vit struktur)

Golv och golvbjälklag

- Ekparkett (Tarkett Pure EK nature TreS) inklusive underlagsfoam och fuktspärr i alla rum förutom WC, badrum & teknik samt utvändiga förråd
- Vid golvbjälklag/golvkassetter tillkommer:
- 22mm Golvspånskiva
- Regelstomme + 240 mm isolering
- Trossbottenboard + bärlina

Lister, foder, karpåsalning

- Vindskivebrädor + hängbrädor grundmålade vita
- Utvändiga foder, grundmålade vita.
- Invändiga salningar vit MDF (anpassas på byggplats utifrån väggjocklek)
- Invändiga vita taklister (hålkål)
- Invändiga vita släta foder
- Invändig golvsöckel eklasyr

Plåtbeslagning, avvattningssystem

- Avvattningssystem, vit
- Vindskivebeslag, fotplåt och rännalsplåt enligt takfärg
- Säkerhetskrokar på tak samt snörasskydd vid entré

Brokvist & altan

- Impregnerat regelvirke 45x145
- Impregnerat trallvirke 28x120
- Till hus med brokvist ingår stolpar
- Utvändig trappa i anslutning till brokvist, altan och entré ingår ej

Kök, trappa & stega

- Kök (Sentens) komplett inklusive vitvaror (Electrolux) enligt standardritning
- Trappa Modell Solid 1.1.2 med vita räcken och vagnstycken, steg i eklasyr. Räcken på loft ingår i samma utförande som trappa. Alternativ med Loftstega förekommer i mindre modeller.

Ritningar

- Till varje leverans ingår huvudritning, planritning, måttitning och monteringsritningar. För byggnadslovsansökan tillhandahålls huvudritning, teknisk beskrivning, situationsplan. Kunden tillhandahåller ansökningshandling och nybyggnadskarta.

Övrigt

- Fri frakt på bil till byggplats inom Sverige, förutsatt framkomlig bilväg.
- Fästmaterial ingår ej i leveranser förutom till specialkonstruktioner.
- Energiberäkning erbjuds som tillval.
- Vi förbehåller oss rätten till avvikelser från handlingar beträffande konstruktioner och leveransutföranden, som kan anses ändamålsenliga, och som inte försämrar leverans eller färdig byggnad.

Jörnträhus

Leveransbeskrivning Jörnträhusstandard Blockhus

2018-01-01

Jörnträhusstandard gällande: Blockhus

Ytterväggar – Levereras som storblock

- Ytterpanel enligt fasadritning Z-panel 22x145 grundmålad vit
- Spikläkt
- Utvändig gipsskiva
- Regelstomme + 145 isolering + åldersbeständig plastfolie
- 45mm regelverk + 45mm isolering *
- 11mm förstärkningsskiva (OSB) * + 13mm gipsskiva *
- Stylist och sylisolering *

Bärande innerväggar – levereras som storblock

- 13mm gipsskiva * + 11mm Förstärkningsskiva (OSB) *
- Regelstomme
- 45mm ljudisolering *
- 11mm Förstärkningsskiva (OSB) * + 13mm gipsskiva *

Ej bärande innerväggar

- 13mm gipsskiva * + 11mm Förstärkningsskiva (OSB) *
- Regelstomme * + 45mm ljudisolering *
- 11mm Förstärkningsskiva (OSB) * + 13mm gipsskiva *

Tak – utförande vid takkassettlösning

- Betongtakpannor svart som standard undantaget Skärudden och Nygård vilka levereras med ytpapp *
- Strö och bärläkt (när gällande) *
- Underlagspapp
- 20mm Råspont + takutstick grundmålat vit
- Limträkonstruktion (alternativt takstolslösning *)
- Avluftning
- 315mm isolering *
- Åldersbeständig plastfolie *
- Spikläkt *
- Innertaksskivor (Elittak vit struktur) *

Takkonstruktionen är beräknad för snözon 3. Vid större snölaster förstärks konstruktionen mot pristillägg. Vid takstolslösning levereras allt material löst.

Fönster och fönsterdörrar

- Vitmålad 3 glas delvis fasta, delvis öppningsbara träfönster. Vita fönsterbleck. Kompletta beslagning. **
- Vitmålad 3 glas träfönsterdörrar. Vita tröskelbleck. Kompletta beslagning. *
- Insynsskyddade fönsterglas (Cotswold) i wc.
- Glassäkerhet enligt BBR

Dörrar

- Entrédörr: Bordören Linjalen vitmålad. Kompletta beslagning inkl. låscylinder. *
- Innerdörrar: GK dörren Rakel 1 vitmålad inklusive beslagning *

Mellanbjälklag – Levereras i kassetform (Vid loft eller övervåning)

- Ekparkett (Tarkett Pure EK nature TreS) inklusive underlagsfoam *
- 22mm Golvspånskiva
- Regelstomme + 95mm ljudisolering + duk + spikläkt
- Innertaksskivor (Elittak vit struktur) *

Golv och golvbjälklag/golvkassetter

- Ekparkett (Tarkett Pure EK nature TreS) inklusive underlagsfoam och fuktspärr i alla rum förutom WC, badrum & teknik samt utvändiga förråd *
- Vid golvbjälklag/golvkassetter tillkommer:
- 22mm Golvspånskiva, regelstomme + 240 mm isolering
- Trossbottenboard + bärlina *

Balkongbjälklag

- Impregnerat trallvirke 28x120
- Impregnerat regelvirke
- Avvattning
- Underspikning grundmålad

Lister, foder, karpåsalning

- Vindskivebrädor + hängbrädor grundmålade vita *
- Utvändiga foder, grundmålade vita
- Invändiga salningar vit MDF (anpassas på byggplats utifrån väggjocklek) *
- Invändiga vita taklister (hålkål) *
- Invändiga vita släta foder *
- Invändig golvsöckel eklasyr *

Plåtbeslagning, avvattningssystem, säkerhet

- Avvattningssystem, vit *
- Vindskivebeslag, fotplåt och rännalsplåt enligt takfärg *
- Säkerhetskrok på tak samt snörasskydd vid entré *

Brokvist & altan

- Impregnerat regelvirke 45x145 *
- Impregnerat trallvirke 28x120 *
- Till hus med brokvist ingår stolpar *
- Utvändig trappa i anslutning till brokvist, altan och entré ingår ej

Kök, trappa & stega

- Kök (Sentens) komplett inklusive vitvaror (Electrolux) enligt standardritning *
- Trappa Modell Solid 1.1.2 med vita räcken och vagnstycken, steg i eklasyr. Räcken på loft ingår enligt standardritning i samma utförande som trappa *. Alternativ med Loftstega förekommer i mindre modeller.

Ritningar

- Till varje leverans ingår huvudritning, planritning, måttitning och monteringsritningar. För byggnadslovsansökan tillhandahålls huvudritning, teknisk beskrivning, situationsplan. Kunden tillhandahåller ansökningshandling och nybyggnadskarta.

Övrigt

- Fri frakt på bil till byggplats inom Sverige, förutsatt framkomlig bilväg.
- Fästmaterial ingår ej i leveranser förutom till specialkonstruktioner.
- Energiberäkning erbjuds som tillval.
- Vi förbehåller oss rätten till avvikelser från handlingar beträffande konstruktioner och leveransutföranden, som kan anses ändamålsenliga, och som inte försämrar leverans eller färdig byggnad.

* Dessa produkter levereras löst.

** Vissa fönster kan levereras löst pga blockdelning eller storlek.

Jörnträhus

Leveransbeskrivning Jörnträhus ekonomi Timmerhus2018-01-01

Jörnträhus ekonomi gällande: Timmerhus

Ytterväggar

- Korsknutsstomme av Norrlandsfura 58x136mm. profilhyvlat timmer, uppmärkt och färdigt för montering.
- Luftspält 25mm + vindskydd
- Stående glidreglar + 120mm isolering
- Åldersbeständig plastfolie.
- Väggbeklädnad gips

Timmer innerväggar

- Profilhyvlat timmer 58x136mm
- Glidreglar på var sida timmerväggen
- 13mm gipsskiva på var sida timmerväggen

Innerväggar

- Regelstomme
- 13mm gipsskiva på var sida vägg

Tak

- Ytpapp
- Underlagspapp
- 20mm Råspont + takutstick grundmålad vit
- Avluftning
- Yttertakregel + takåsar (alternativt takstolslösning) + 120mm isolering
- Åldersbeständig plastfolie
- Spikläkt
- Innertaksskivor (Elittak vit struktur)

Takkonstruktionen är beräknad för snözon 3. Vid större snölaster förstärks konstruktionen mot pristillägg

Fönster och fönsterdörrar

- Vitmålade 3 glas delvis fasta, delvis öppningsbara träfönster. Vita fönsterbleck. Komplettn beslagning.
- Vitmålade 3 glas träfönsterdörrar. Vita tröskelbleck. Komplettn beslagning.
- Insynskyddade fönsterglas (Cotswold) i wc.
- Säkerhetsglas enligt BBR

Dörrar

- Entrédörr: Bordörren Linjalen vitmålad. Komplettn beslagning inkl. låscylinder.
- Innerdörrar: Slät vitmålad inklusive beslagning

Mellanbjälklag (Vid loft eller övervåning)

- Laminatgolv, Tarkett Soundlogic Brushed Oak, inklusive underlagsfoam
- 22mm Golvspånskiva
- Regelstomme + spikläkt
- Innertaksskivor (Elittak vit struktur)

Golv och golvbjälklag

- Laminatgolv, Tarkett Soundlogic Brushed Oak, inklusive underlagsfoam och fuktspärr i alla rum förutom WC, badrum & teknik samt utvändiga förråd
- Vid golvbjälklag/golvkassetter tillkommer:
- 22mm Golvspånskiva
- Regelstomme + 120 mm isolering
- Trossbottenboard + bärlina

Lister, foder, karpåsalning

- Vindskivebrädor + hängbrädor grundmålade vita
- Utvändiga foder, grundmålade vita.
- Invändiga salningar vit MDF (anpassas på byggplats utifrån väggjocklek)
- Invändiga vita taklister (hålkäl)
- Invändiga vita släta foder
- Invändig golvsöckel eklasyr

Plåtbeslagning, avvattningssystem

- Avvattningssystem, vit
- Vindskivebeslag, fotplåt och rännalsplåt enligt takfärg
- Säkerhetskrok på tak samt snörasskydd vid entré

Brokvist

- Impregnerat regelvirke 45x145
- Impregnerat trällvirke 28x120
- Till hus med brokvist ingår stolpar
- Utvändig trappa i anslutning till brokvist och entré ingår ej

Stege

- Loftstege

Ritningar

- Till varje leverans ingår huvudritning, planritning, måttitning och monteringsritningar.

Övrigt

- Fri frakt på bil till byggplats inom Sverige, förutsatt framkomlig bilväg.
- Fästmaterial ingår ej i leveranser förutom till special konstruktioner.
- Energiberäkning erbjuds som tillval.
- Vi förbehåller oss rätten till avvikelser från handlingar beträffande konstruktioner och leveransutföranden, som kan anses ändamålsenliga, och som inte försämrar leverans eller färdig byggnad.

Jörnträhus

Leveransbeskrivning Jörnträhus ekonomi Blockhus2018-01-01

Jörnträhus ekonomi gällande: Blockhus

Ytterväggar – Levereras som storblokk

- Ytterpanel enligt fasadritning Z-panel 22x145 grundmålad vit
- Spikläkt
- Utvändig gipsskiva
- Regelverk + 145 isolering
- Åldersbeständig plastfolie
- Väggbeklädnad 13mm gipsskiva *
- Styrlist och sylisoleriing *

Bärande innerväggar – levereras som storblokk

- 13mm gipsskiva
- Regelstomme
- 13mm gipsskiva *

Ej bärande innerväggar

- Regelstomme *
- 13mm gipsskiva på båda sidor stomme*

Tak – utförande vid takkassettlösning

- Ytpapp *
- Underlagspapp
- 20mm Råspont + takutstick grundmålad vit
- Limträkonstruktion (alternativt takstolslösning *)
- Avluftning
- 120mm isolering *
- Åldersbeständig plastfolie *
- Spikläkt *
- Innertaksskivor (Elittak vit struktur) *

Takkonstruktionen är beräknad för snözon 3. Vid större snölaster förstärks konstruktionen mot pristillägg. Vid takstolslösning levereras allt material löst.

Fönster och fönsterdörrar

- Vitmålade 3 glas delvis fasta, delvis öppningsbara träfönster. Vita fönsterbleck. Komplettn beslagning. **
- Vitmålade 3 glas träfönsterdörrar. Vita tröskelbleck. Komplettn beslagning. *
- Insynskyddade fönsterglas (Cotswold) i wc.
- Glassäkerhet enligt BBR

Dörrar

- Entrédörr: Bordörren Linjalen vitmålad. Komplettn beslagning inkl. låscylinder. *
- Innerdörrar: Slät vitmålad inklusive beslagning *

Mellanbjälklag (Vid loft eller övervåning)

- Laminatgolv, Tarkett Soundlogic Brushed Oak, inklusive underlagsfoam *
- 22mm Golvspånskiva
- Regelstomme + duk + spikläkt
- Innertaksskivor (Elittak vit struktur) *

Golv och golvbjälklag/golvkassetter

- Laminatgolv, Tarkett Soundlogic Brushed Oak, inklusive underlagsfoam och fuktspärr i alla rum förutom WC, badrum & teknik samt utvändiga förråd *
- Vid golvbjälklag/golvkassetter tillkommer:
- 22mm Golvspånskiva
- Regelstomme + 120 mm isolering
- Trossbottenboard + bärlina*

Lister, foder, karpåsalning

- Vindskivebrädor + hängbrädor grundmålade vita*
- Utvändiga foder, grundmålade vita
- Invändiga salningar vit MDF (anpassas på byggplats utifrån väggjocklek) *
- Invändiga vita taklister (hålkäl)*
- Invändiga vita släta foder *
- Invändig golvsöckel eklasyr *

Plåtbeslagning, avvattningssystem

- Avvattningssystem, vit *
- Vindskivebeslag, fotplåt och rännalsplåt enligt takfärg *
- Säkerhetskrok på tak samt snörasskydd vid entré *

Brokvist

- Impregnerat regelvirke 45x145 *
- Impregnerat trällvirke 28x120 *
- Till hus med brokvist ingår stolpar
- Utvändig trappa i anslutning till brokvist och entré ingår ej

Stege

- Loftstege

Ritningar

- Till varje leverans ingår huvudritning, planritning, måttitning och monteringsritningar. För byggnadslovsansökan tillhandahålls huvudritning, teknisk beskrivning, situationsplan.

Övrigt

- Fri frakt på bil till byggplats inom Sverige, förutsatt framkomlig bilväg.
- Fästmaterial ingår ej i leveranser förutom till specialkonstruktioner.
- Energiberäkning erbjuds som tillval.
- Vi förbehåller oss rätten till avvikelser från handlingar beträffande konstruktioner och leveransutföranden, som kan anses ändamålsenliga, och som inte försämrar leverans eller färdig byggnad.

* Dessa produkter levereras löst.

** Vissa fönster kan levereras löst pga blockdelning eller storlek.

Jörnträhus

www.jorntrahus.se

Jörnträhus i Jörn AB

Svedjevägen 1, 931 36 Skellefteå

Org.nr: 556947-6525 | Bankgiro: 511-3469

E-post: info@jorntrahus.se

Tel: 010-130 78 80